proscut ならオンデマンドのジョブを変える！価値を高める！

名刺

背景無地

背景ベタ

背景無地の名刺だけでなく、全面ベタデザインの名刺も塗り足しの裁ち落としでキレイに仕上げます。

ハガキ

日本郵便 4面連刷ハガキ

4面ハガキで出力し十字カット。
印刷コストは1/4!!

年賀状十字カット：スリッター PN2

オリジナル ベタDM

フチなしベタDMにも対応

ベタDM：スリッター PH2

ミシン（チケット）すじ押し（2つ折りカード）

カットと同時にミシンやすじ押し加工が可能。チケットやクーポン、２つ折りカード等が簡単に作成できます。

すじ押し：スリッター PC1

ミシン：スリッター PP1

チラシ（裁ち落とし）

裁ち落とし

プリンター出力時の周囲の余白を裁ち落として、全面フチなしベタデザインの仕上げが可能。A４ノビ紙を使えば、A4サイズぴったりでの裁ち落としも可能です。

A4用紙	A4より小さいフチなし
A4ノビ用紙	A4ピッタリでフチなし

いずれかを選択可能

A4：スリッター PF1

A4ノビ：スリッター PW2

その他

卓上POP

プライスカード

カレンダー

ウェディングツール

クーポンチケット

整理券

ポケットティッシュ（台紙）

カスタマイズ



3列切り出し

ご希望の仕様で1台からマシンのカスタマイズが可能です。複数のミシン目やスジ押しが可能なのでオリジナルの三つ折り名刺や複数ミシンの回数券チケットも作成可能。A4からの3列以上の切り出しも可能です。

製品仕様

対応用紙サイズ	A4判（210mm×297mm） A4ノビ（235mm×320mm）	日本郵便4面連刷ハガキ（200mm×296mm）	調整機能	先端余白：±2.0mm　カットマーク位置：±2.0mm カード長：±0.5mm　水平余白：±0.4mm 給紙トレーセンタリング位置：±3.0mm 用紙送り速度：高速モード/低速モード 1段目・5段目単独調整：±0.7mm	
対応用紙厚	t0.08～t0.30mm (64g/m²～280g/m²)				
対応用紙種	普通紙、上質紙、コート紙、マット紙 ※粘着剤付きの用紙は不可		カット処理時間 ※名刺100枚 ※シングルカット時	高速モード：約45秒 低速モード：約60秒	
給紙トレー容量 (0.2mm厚用紙の場合)	最大約50シート（チラシ・チケット等） 名刺連続断裁数：40シート×10面＝400枚				
カット方式	ギロチン刃によるスライドカット 丸刃回転によるスリットカット		機体寸法	幅525mm×奥行455mm×高さ311mm ※名刺製品受 装着時（梱包荷姿外寸：554mm×529mm×446mm）	
送りカット	カットモード選択　全15種類		重量	約23kg	電源　AC100V, 50/60Hz
スリッターカット	スリッターユニット交換方式 ※オプションスリッター別売り（22種類）　※ミシン目、スジ押しあり		電源入力	最大0.8A	消費電力　最大38W
送りカット自動補正	カットマーク自動補正		推奨使用環境	環境温度：10～40℃ 環境湿度：40%以上（結露なきこと）	

製造販売元
インターテクノ株式会社
本社　〒124-0012　東京都葛飾区立石3-7-9
TEL:03-5671-6552 FAX:03-5671-6553
工場　〒300-1403　茨城県稲敷郡河内町金江津645
TEL:0297-86-3131 FAX:0297-86-2841
http://www.intertechno.jp
商品に関するお問い合わせはこちらまで　0297-86-3133

お買い求めやご相談は当店へ…

●本カタログの掲載商品及び仕様は、2019年1月現在のものです。
●価格・仕様・カラーなどは商品改良時に予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

Inter-Techno Co.,Ltd.
インターテクノ株式会社

Quality Cut For Professionals

プロスカット　PCM-15N

カット精度と生産性を追求した新モデル!!

長寿命高性能センサー

オートパワーOFF回路により色紙検知やホワイトなど特色マーク検知可能な高感度センサーを長寿命化。

給紙性能安定セパレーター

新構造の給紙部消耗品セパレーターにより給紙不良や重送などの給紙性能のバラつきを軽減。

紙片巻き込みを軽減

新構造の紙片巻き込み防止ガイドによりスリッター内部の余白や名刺の巻き込み・紙詰まりを大幅に軽減。

大容量余白箱

大容量余白箱によりハガキの長い余白もスムーズに排出。
内部容積は従来機種比２２%UP。

名刺短辺寸法の不揃いを解消

名刺短辺の揃いがわずかにバラつきがちな1段目と5段目の寸法をそれぞれ単独で0.1㎜単位調整可能。

51mm欧米サイズ名刺対応

標準搭載のカットモード（モード８）で51mm欧米サイズ名刺にも対応。
※別途OPスリッターPL1が必要です。

スムーズな左右ズレ調整

調整ダイヤルを大きくし操作性を向上したことで用紙のセンター位置を簡単にセット可能。

用紙ガイド強化で精度 UP

用紙の左右ガイドが簡単に固定可能。
搬送スキューやはがき十字カットの短辺バラつきを軽減しカット精度が向上。

使いやすい新操作パネル

クリック感を更に高めたシンプルで使いやすいボタン式操作パネル。
ユニバーサルフォントも採用し操作ミス・作業ストレスを軽減。

■A4からベタチラシ（200×283mm）や4面ベタDM（97×141mm）切り出し可能　■カットマーク読取機構で、1枚1枚裁断位置を自動修正
■逆転排紙機構搭載　■用紙面付・伸縮誤差は、0.1mm単位で調整可能　■静音設計で静かな作動音が実現　■クラス最大容量の余白箱搭載
■紙詰まり除去が容易　■多様なカスタマイズ対応

カットパターン 一覧〈規定面付図〉

PCM-15N

Quality Cut For Professionals
proscut

※単位は全てmm　※カットモード6、カットモード14、カットモード15以外の用紙サイズは全て210×297mm

カットモード 1　11/55/55/55/55/55/11　名刺シングルカット（水平ドブなし）10面

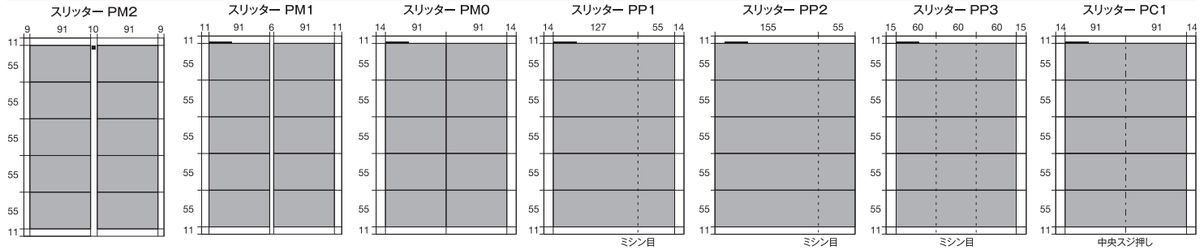

カットモード 2　7/55/2/55/2/55/2/55/7　名刺ダブルカット（水平ドブ有り 2mm）10面　※プリント欠け時の緊急避難モード

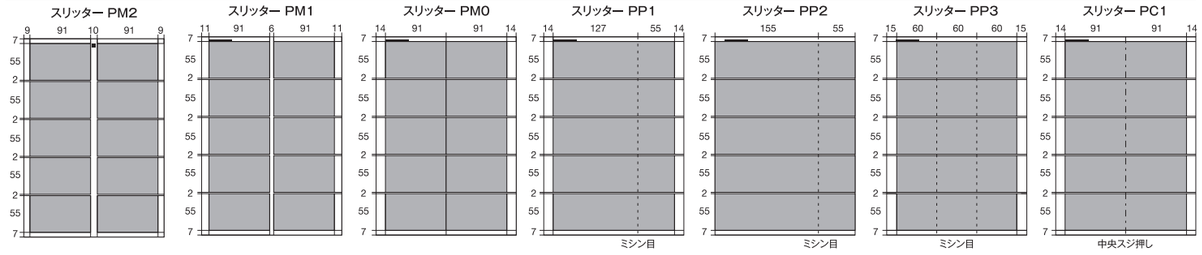

カットモード 3　5/55/3/55/3/55/3/55/3/55/5　名刺ダブルカット（水平ドブ有り 3mm）10面　※ダブルカットは原則としてモード3を使用

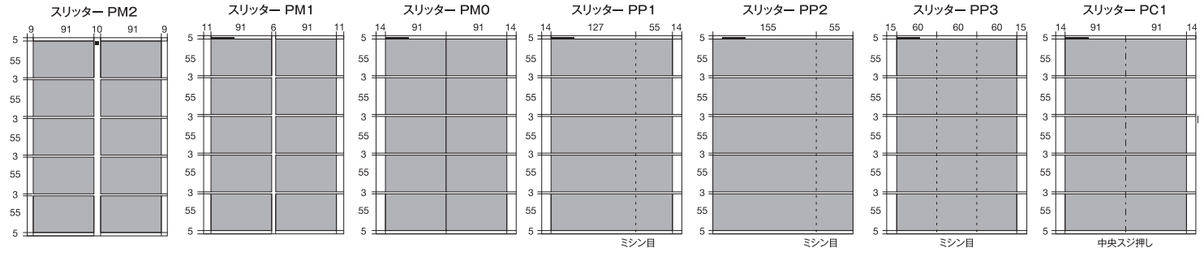

カットモード 4　6/54/4/54/4/54/4/54/4/54/5　クレジットカードサイズ 10面

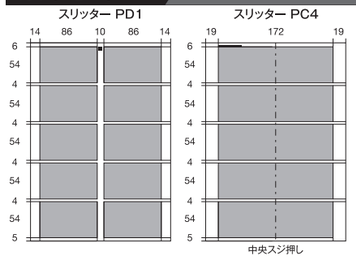

カットモード 5　148.5/148.5　A4用紙からの4面はがき十字カット

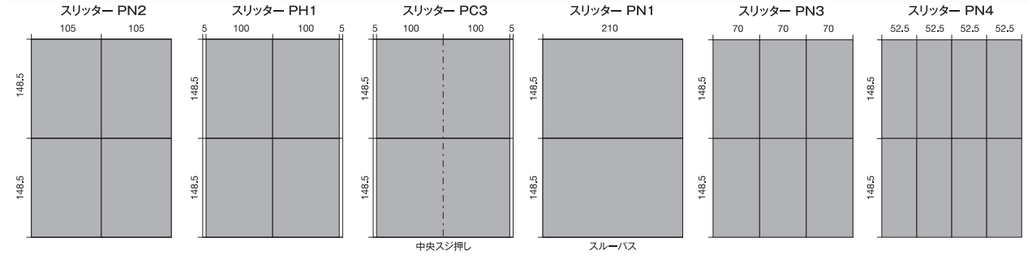

カットモード 6　148.0/148.0　日本郵便　4面連刷はがき十字カット（200×296mm）



カットモード 7　5/141/5/141/5　ベタデザインはがき化粧裁ち（141mm×97mm）



カットモード 8　9/51/6/51/6/51/6/51/6/51/9　欧米名刺サイズ



カットモード 9　7/91/5/91/5/91/7　二つ折りカード（縦折り）

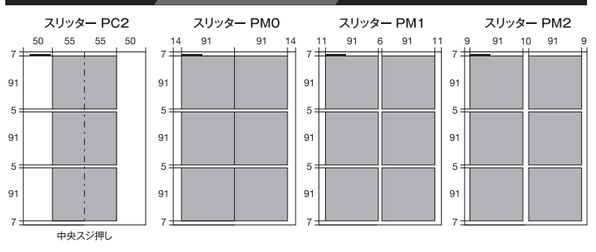

カットモード 10　7/283/7　A4用紙からのA4スモールチラシ化粧裁ち



カットモード 11　99/99/99　A4 3分割

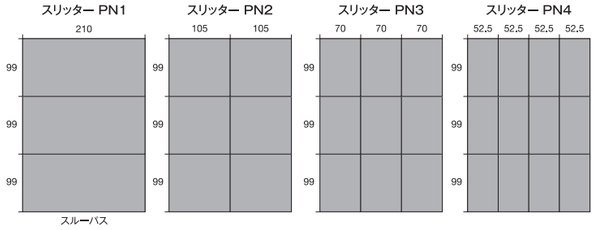

カットモード 12　74.25/74.25/74.25/74.25　A4 4分割

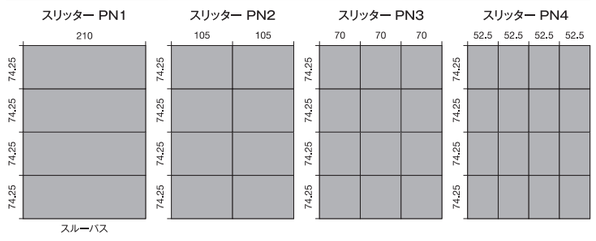

カットモード 13　13/127/17/127/13　写真サイズ（L判/2L判）



カットモード 14　8/148/8/148/8　SRA4からの官製はがきサイズ化粧裁ち（148mm×100mm）　用紙:225×320mm

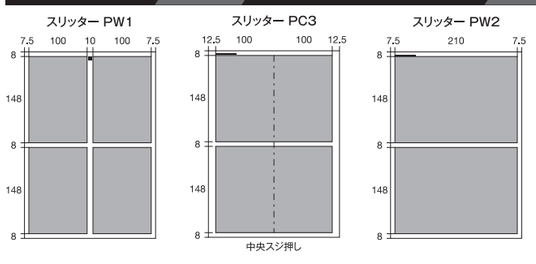

カットモード 15　11.5/297/11.5　SRA4用紙からのA4規格サイズチラシ化粧裁ち　用紙:225×320mm



2019年1月現在のものです